

- Modelo econômico
- Um contato reversível temporizado
- 220VCA - 50/60Hz

- Low cost type
- One time-limit SPDT contact
- 220VAC - 50/60Hz

Chave de código / How to order

ATA-220VCA/3SEG

Faixa de tempo / Time range	
3 SEG - 3 seg. / sec.	3 MIN - 3 min. / min.
6 SEG - 6 seg. / sec.	6 MIN - 6 min. / min.
15 SEG - 15 seg. / sec.	15 MIN - 15 min. / min.
30 SEG - 30 seg. / sec.	60 MIN - 60 min. / min.
60 SEG - 60 seg. / sec.	




Especificações / Specifications

Função de operação / Operation function	Retardo na energização / Power ON delay
Alimentação / Power supply	220VCA 10% / 220VAC 10%
Consumo / Power consumption	3VA
Tempo de "reset" / Resetting time	Min. 100ms
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	1 rev. Temporizado / SPDT timer
Capacidade dos contatos / Contact capacity	5A-250VCA resistivo / 3A-250VAC resistive load
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Operação / Operating: 0 a / to 50°C
Umidade / Humidity	Armazenamento / Storage: -10 a / to 50°C
	35 a 85% UR não condensável / 35 to 85% RH non-condensing

Características / Characteristics


Erro por temperatura / Error by temperature	Max. 2%
Erro por tensão / Error by voltage	Max. 0,5%
Resistência de isolamento / Insulation resistance	50M Min. (a 500VCC) / 50M min. (at 500VDC)
Imunidade a ruído / Noise immunity	2KV 1µs
Imunidade a eletricidade estática / Static electricity immunity	8KV
Vibração / Vibration	Durabilidade mecânica / Mechanical durability 0,75mm de amplitude à frequência de 10 a 50Hz nos eixos X,Y e Z por 1 hora / 0.75mm amplitude at frequency of 10 to 50Hz at X,Y and Z axis for 1 hour
	Durabilidade funcional / Malfunction durability 0,5mm de amplitude à frequência de 10 a 50Hz nos eixos X,Y e Z por 10 minutos / 0.5mm amplitude at frequency of 10 to 50Hz at X,Y and Z axis for 10 minutes
Impacto / Shock	Durabilidade mecânica / Mechanical durability 300m/s ² (30G) nos eixos X,Y e Z por 3 vezes / 300m/s ² (30G) at X,Y and Z axis for 3 times
	Durabilidade funcional / Malfunction durability 100m/s ² (10G) nos eixos X,Y e Z por 3 vezes / 100m/s ² (10G) at X,Y and Z axis for 3 times
Vida mecânica / Mechanical life	Min. 10.000.000 operações / Min. 10,000,000 operations
Vida elétrica / Electrical life	Min. 100.000 operações com 5A-250VCA (carga resistiva) / Min. 100,000 operations at 5A-250VAC (resistive load)
Peso / Weight	100g

Dimensões / Dimensions

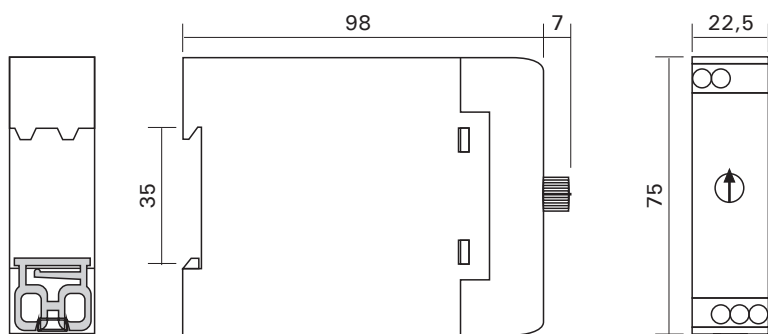

Dimensões / Dimensions: mm

Conexões / Connections



Modo de operação / Operation mode

