



BP

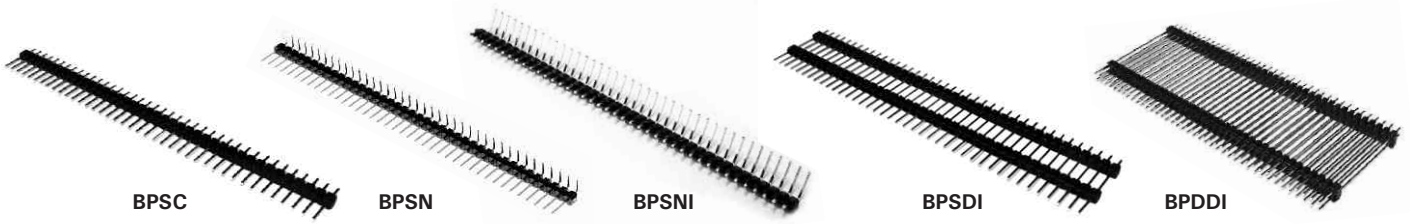

Chave de código / How to order

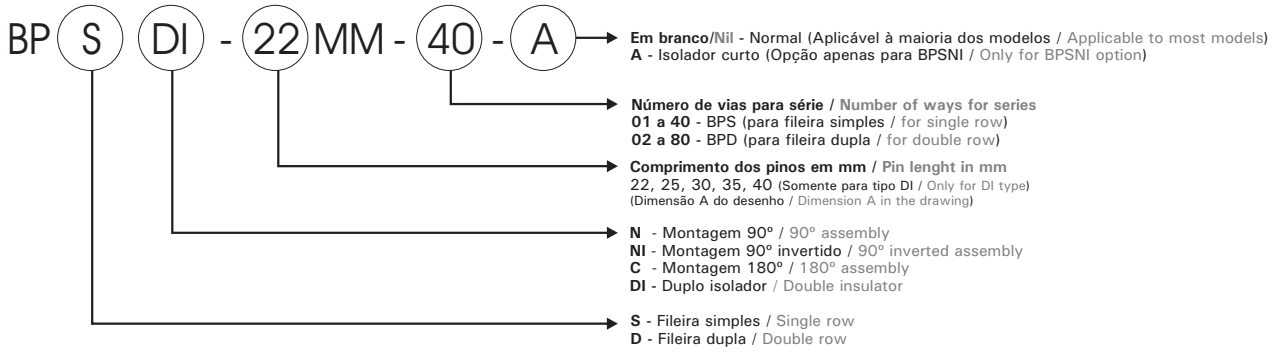

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1 A
Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance	20 m
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000 M
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C a (to) +125°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Latão Dourado / Brass with gold flash finish

Dimensões / Dimensions

