

Chave de código / How to order



Tensão / Voltage
 1 - 110VCA / VAC
 2 - 220VCA / VAC
 7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC
 9 - 12VCA/VCC / VAC/VDC
Padrão / Standard
 Sob consulta / on inquiry

Nº de lentes / Number of lenses
 1 - 1 lente / 1 lens
 2 - 2 lentes / 2 lenses
 3 - 3 lentes / 3 lenses
 4 - 4 lentes / 4 lenses
 5 - 5 lentes / 5 lenses

Cores das lentes / Lens color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 B - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White

com **LED**

Lâmpadas / Lamps

Soquete / Base type:
 BA15S
Potência / Power (Incandesc.)
 5W (40mm) 10W (60mm)
Corrente LED / Current LED:
 1S15-L42 e/and 1S15-L52 0.04A
 1S15-L47 e/and 1S15-L57 0.02A

Sinalizador sonoro / Buzzer

Corrente / Current:
 12VCC / VDC 0.02A
 24VCC / VDC 0.03A
 110VAC / VCA 0.02A
 220VAC / VCA 0.04A
Volume / Volume:
 90dB - 30cm

Tipo / Type

TPSL4 - Luz contínua / Continuous light
 TPSF6 - Luz pulsante ou contínua / Flashing or continuous light
 TPSS6 - Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro / Flashing or continuous light with buzzer

As torres são fornecidas com lâmpadas incandescentes. Para opção LED, adquirir separadamente lâmpada LED 1S15L.
 Tower lights are supplied with incandescent lamps. For LED option, please order separately the LED lamp 1S15L.



Corpo na cor marfim
 Ivory color body

Dimensões / Dimensions

TPSL4


Luz contínua
 Continuous light

TPSF6

Luz pulsante ou contínua
 Flashing or continuous light


TPSS6

Luz pulsante ou contínua
 com sinalizador sonoro
 Flashing or continuous light with buzzer

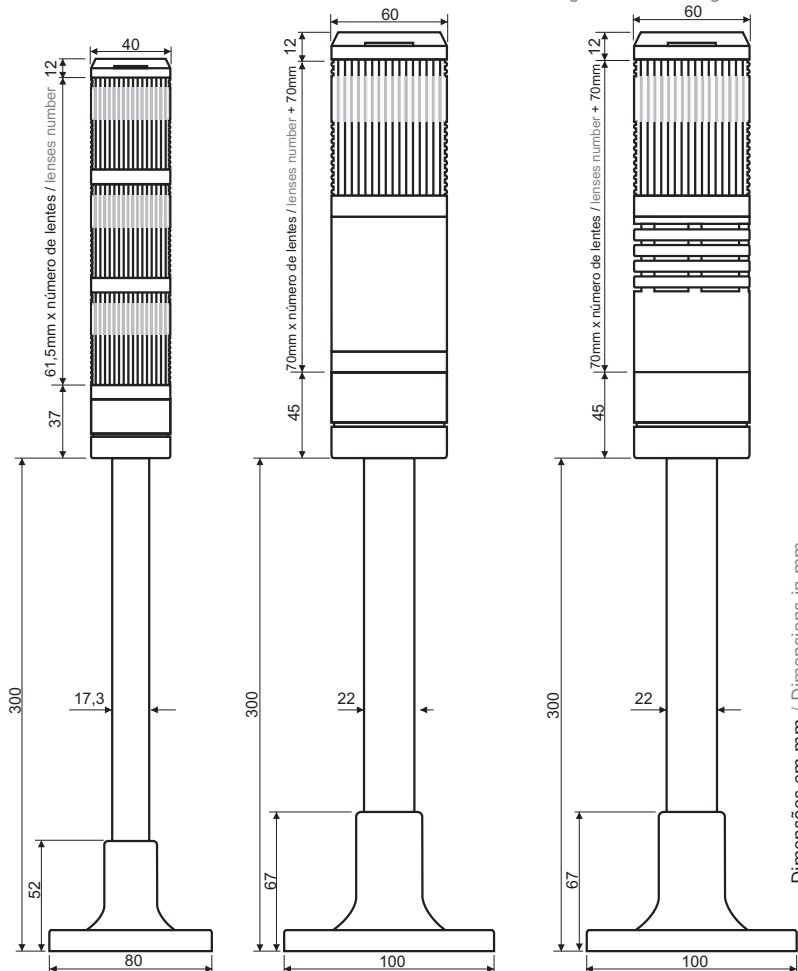



Dimensões em mm / Dimensions in mm

Furação para montagem Mounting holes

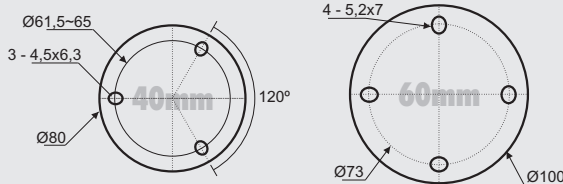

Acessórios / Accessories

Lâmpadas BA15S BA15S lights

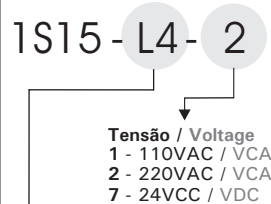

Cores das lentes / Lens color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 B - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White
Em branco / Nil-
 Apenas incandescente
 Only for bulb



Lente Lens



1TPTL 4 02 R
Cores das lentes / Lens color
 B - Azul / Blue
 G - Verde / Green
 R - Vermelho / Red
 Y - Amarelo / Yellow
Diametro das lentes / Lens diameter
 4 - 40mm 6 - 60mm


Suporte angular Foldable mouting bracket

Somente para TPSF6 e TPSS6
 Only for TPSF6 and TPSS6

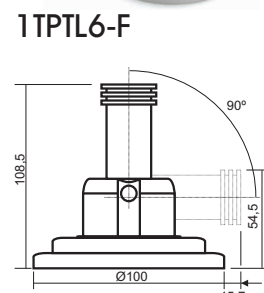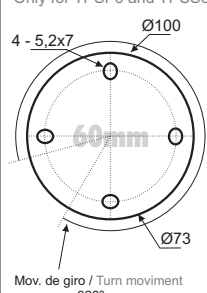


Ligações / Wiring


TPSL4

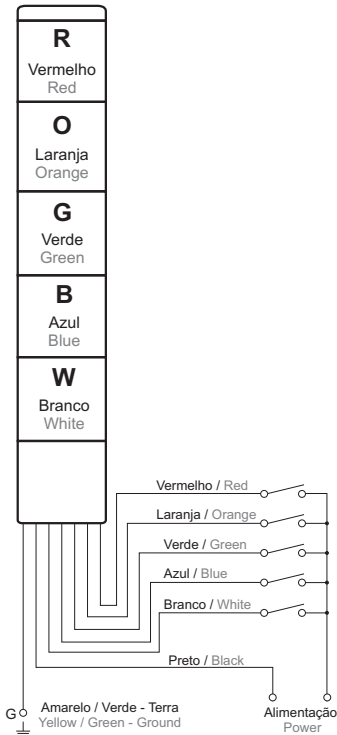


TPSF6

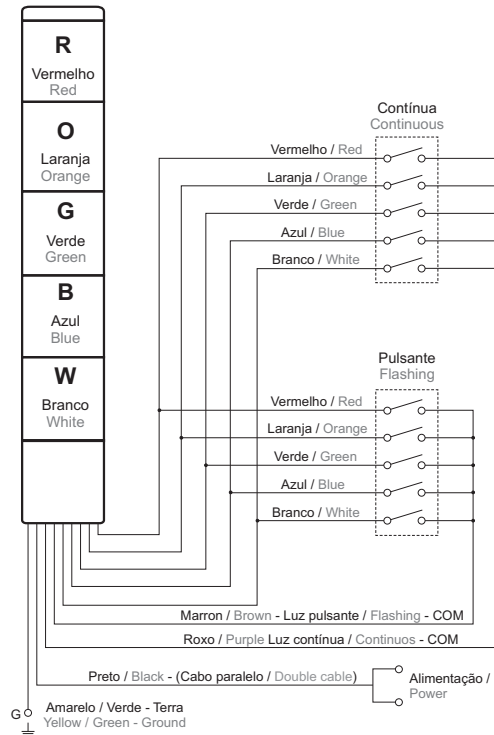

TPSS6

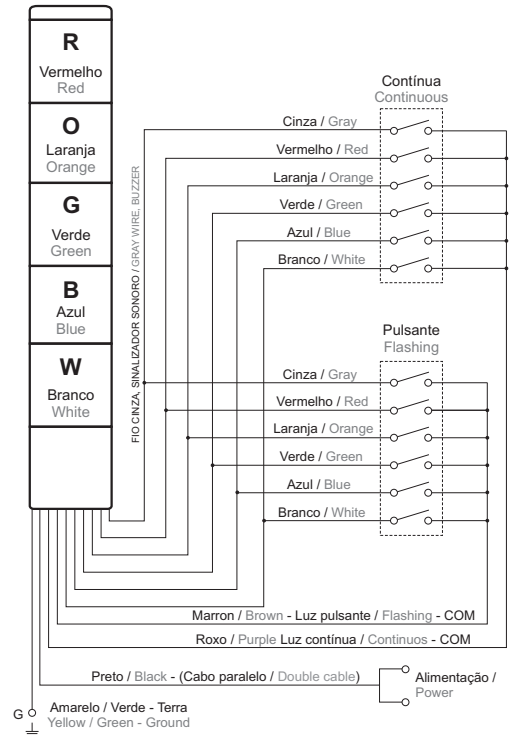


Chave de código / How to order

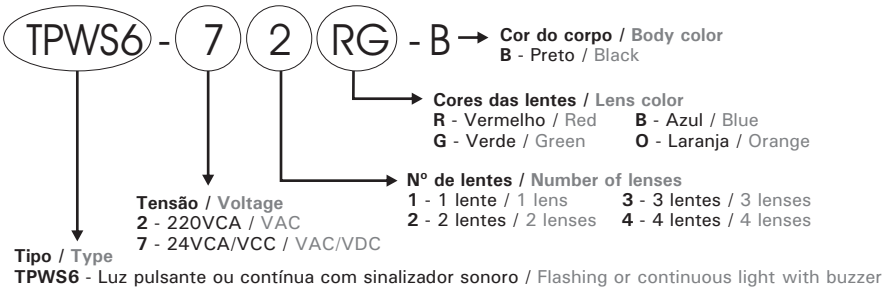


Dimensões / Dimensions

Luz pulsante ou contínua com sinalizador sonoro / Flashing or continuous light with buzzer

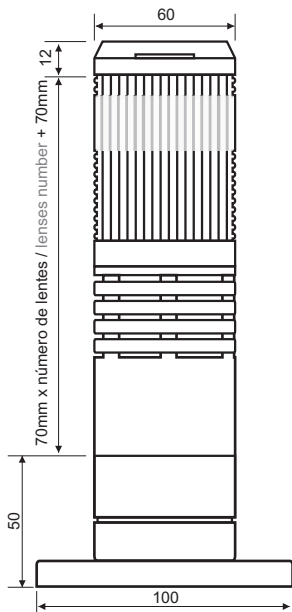

Furação para montagem / Mounting holes



linha / type

TPWS



Corpo na cor preta / Black body color

Lâmpadas / Lamps

Soquete / Base type: BA15S
Potência / Power (Incandesc.): 10W
Corrente LED / : 1S15-L52 0.04A
Current LED 1S15-L57 0.02A

Sinalizador sonoro / Buzzer

Corrente / Current: 24VCC / VDC 0.03A
220VAC / VCA 0.04A
Volume / Volume: 90dB - 30cm

O esquema elétrico da torre TPWS é igual ao da TPSS6, assim como os acessórios abaixo: *Electrical connections for TPWS are the same as for TPSS6 above. The following accessories of TPSS6 are fit to be used with TPWS:*

- Lâmpadas BA15S / BA15S lights
- Lente / Lens

As demais informações sobre os acessórios se encontram na página anterior. *Other information on these accessories can be found in the former page.*

As torres são fornecidas com lâmpadas incandescentes. Para opção LED, adquirir separadamente lâmpada LED 1S15L5. *Tower lights are supplied with incandescent lamps. For LED option, please order separately the LED lamp 1S15L5.*