


- Adaptador de conexão para o controle de um grupo de 8 interfaces a relé da série PRZ via saída CLP, com conector tipo latch IDC.
- Connection adapter for controlling a group of 8 PRZ series relay interfaces via PLC output, with IDC latch type connector.

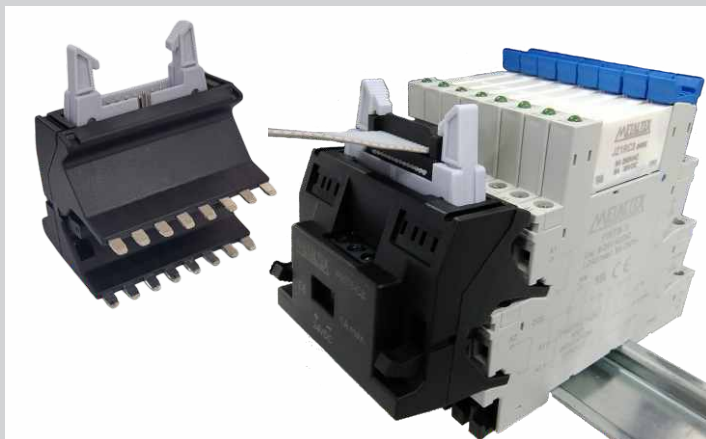

Dados técnicos / Technical data

Corrente nominal (por via) / Rated current (per signal parth)	1A
Consumo de energia / Energy consumption	3 W
Tensão nominal / Nominal voltage (U_N)	24 VCC / VDC
Faixa operacional / Operational range	(0.8~1.1) U_N
Lógica de controle / Control logic	Negativa, via saídas NPN / Negative, through NPN outputs
Temperatura de operação / Operating temperatura	-40°C ~+ 70°C

Terminais para lógica de controle 24V / Terminals for 24V control logic

Tipo de conector / Type of connector	Interface com conectores de cabo plano (14 vias) de acordo com IEC 60603-13 Interface with flat cable connectors (14-pin) according to IEC 60603-13
--------------------------------------	--

Terminais para alimentação 24V / Terminals for 24V power supply

Comprimento de desnudamento do fio / Wire strip length	9,5 mm
Torque do parafuso / Screw torque	10,5 Nm
Bitola máxima de fios / Max. wire size	Fios sólidos / Solid wire 1x4 / 2x2,5mm ² / 1x12 / 2x16AWG
	Fios flexíveis / Stranded wires 1x2,5 / 2x1,5mm ² / 1x14 / 2x16AWG

Diagrama de ligação/ Connection diagram

