


Código de compra / How to order

BPI-40


Número de vias / Number of ways
01 ~ 40

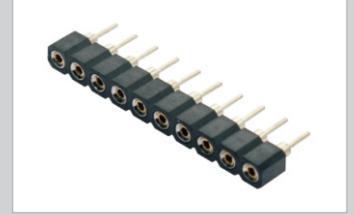

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	3A
Resistência de contato inicial máx. / Max. initial contact resistance	5mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000 MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	500 VCA / VAC (1 minuto / minute)
Tensão de operação / Operating temperature range	60VCA-VCC / VAC-VDC
Temperatura de operação / Operate temperature range	-55°C ~ +105°C
Material do isolador / Insulator material	PPS UL94V-0
Material dos contatos (mola interna de 4 dedos) / Contact material (4 fingers contact clip)	Cobre berílio / Beryllium copper
Terminais / Leads	Latão estanhado / Brass tin plated

Dimensões / Dimensions

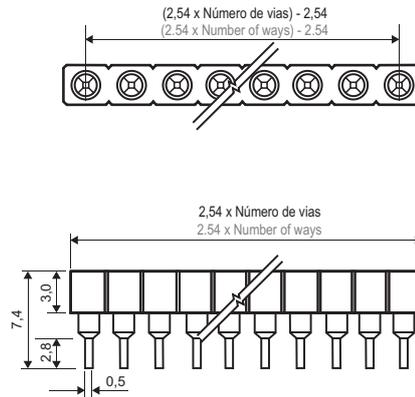

Tolerâncias / Tolerance: $\pm 0,20\text{mm}$

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters