

- Tensão máxima de operação de 380VCA
- Alta durabilidade mecânica
- Grau de proteção IP65
- Corpo plástico de alta resistência, cor amarela

Código de compra / How to order

BPR*

*Veja tabela baixo / See table below

- 380VAC max. operating voltage
- High mechanical durability
- IP65 ambient protection
- Yellow high resistance plastic body




Especificações / Specifications

Corrente térmica / Thermal current (Ith)	10A
Tensão máxima de operação / Max. operation voltage (Ui)	380V
Resistência de contato inicial / Initial contact resistance	<50mΩ
Vida útil elétrica / Durability	500 x 10 ³ operações min. / operations min.
Vida útil mecânica / Durability	10 ⁶ operações min. / operations min.
Temperatura de operação / Operating temperature	-5 ~ 40°C
Umidade / Humidity	45 ~ 85%
Grau de proteção / Operating temperature	IP65

Descrições e esquema / Description and scheme

Modelos / Models	Descrição / Description	Esquemas elétricos / Electrical scheme
BPR - 1	Sobe e desce / Up and down	
BPR - 2	Sobe, desce, esquerda e direita / Up, down, left and right	
BPR - 3	Sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás Up, down, left, right, forward and backward	
BPR - 3A	Liga, desliga, sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás On, off, up, down, left, right, forward and backward	

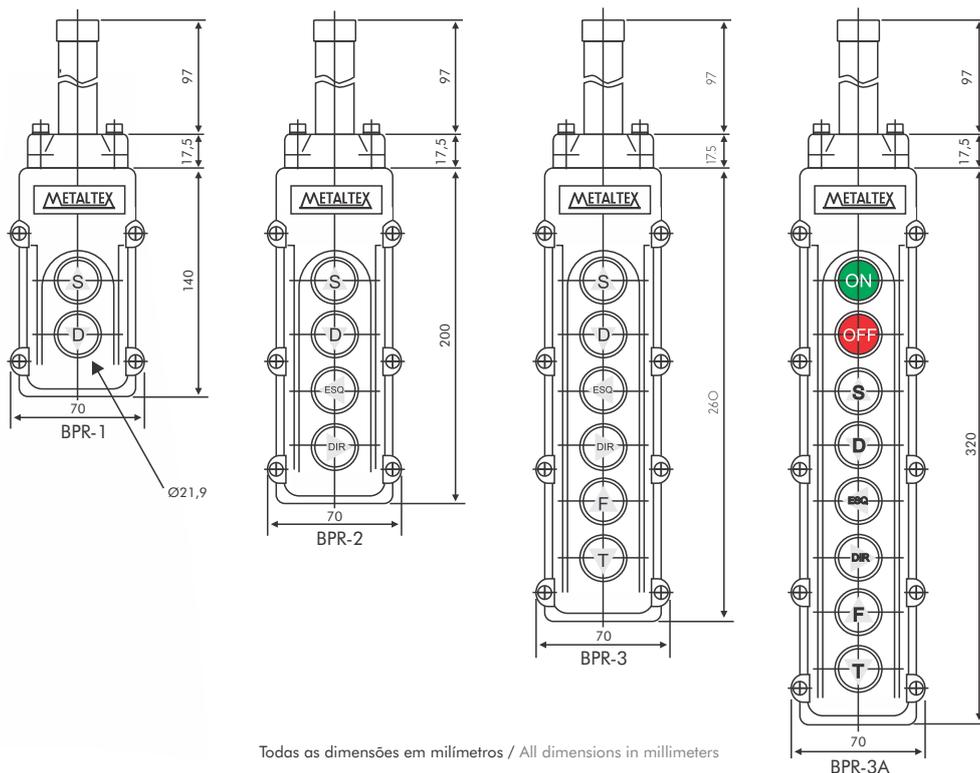

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters