


- Passo de 5,08mm
- Produzidos com material anti-chama
- 5.08mm pitch
- Produced with non flamable material

Código de compra / How to order

BR8MC1-02

Gênero / Gender
MC - Macho 180° / Male 180°
MN- Macho 90° / Male 90°
F - Fêmea / Female

Vias / Ways
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
10, 12, 14, 16 ou/or 18

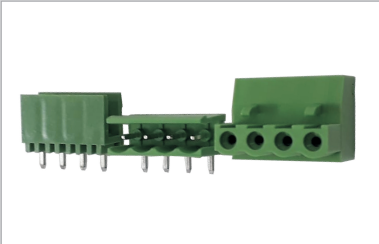


Especificações / Specifications

Tensão nominal / Rated voltage	300V
Corrente nominal / Current rating	15A
Resistência de contato / Contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento / Insulation resistance	500MΩ (1000VCC/VDC)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	2000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Temperature range	-40°C ~ +105°C
Torque máximo / Maximum torque	0,4Nm (3.6Lb.in)
Alojamento / Housing	PA66, UL94V-0
Parafuso / Screw	Aço M2,5 - Zincado / M2.5 steel - Zinc plated
Terminais / Terminals	Latão estanhado / Brass tin plated
Contato / Contact	Bronze fosforoso niquelado / Phospor bronze - Nickel plated
Cabo aplicável / Applicable wire	22 ~ 14AWG (0,5 ~ 2,5mm²)
Cor / Color	Verde / Green

Dimensões / Dimensions




BR8F1

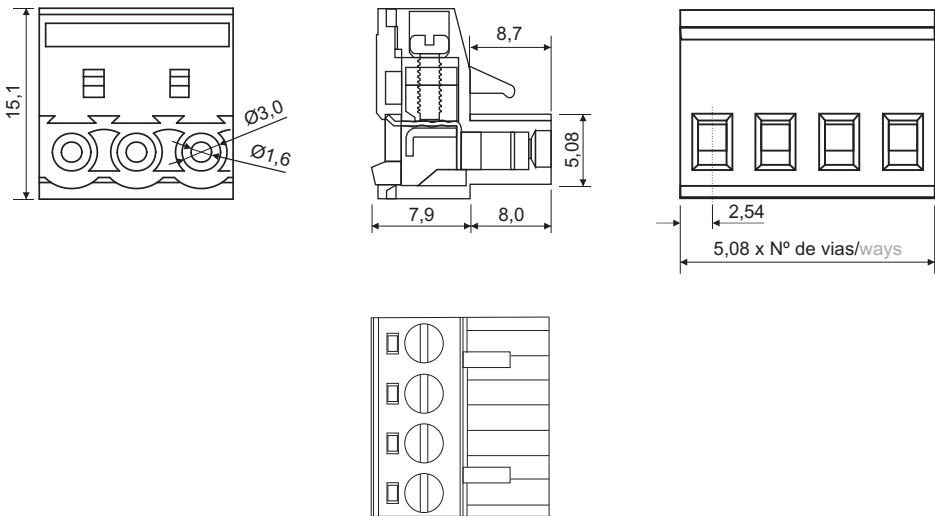


Tolerâncias / Tolerance : ± 0,20 mm
Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters

Dimensões / Dimensions




BR8MN1



Furação PCI / PCB layout



BR8MC1



Furação PCI / PCB layout

