

LINHA CB-1

SERIE CB-1

CHAVE BOIA

FLOAT SWITCH

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / MAIN CHARACTERISTICS

• Chave boia para controle de nível para operação de enchimento e esvaziamento de reservatórios

Float switch for level control for filling and emptying operation

- Certificado CE CE approved
- Cabo de 2m
- 2m cable
- Grau de proteção IP68 IP68 protection degree




CÓDIGO DE COMPRA / HOW TO ORDER


CB-1

ESPECIFICAÇÕES GERAIS / GENERAL SPECIFICATIONS

Serviço / Service	Compatível para líquidos / Compatible liquids
Material do corpo / Housing material	Polipropileno / Polypropylene
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	1 Reversível / SPDT
Capacidade dos contatos / Contact capacity	16 A - 250 VCA (Carga Resistiva) / 16 A - 250 VAC (Resistive Load)
Temperatura de operação / Operation temperature	0 °C ~ 70 °C
Vida mecânica / Mechanical life	100000 Operações / Operations
Vida elétrica / Electrical life	50000 Operações / Operations
Conexão / Connection	Cabo de 2 metros / 2 meter cable
Grau de proteção / Protection degree	IP68


DIMENSÕES / DIMENSIONS (mm)

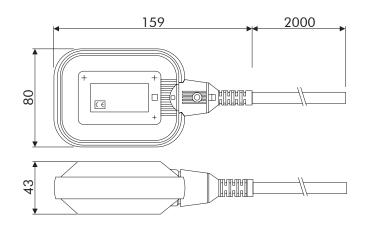






CONEXÕES / CONNECTIONS

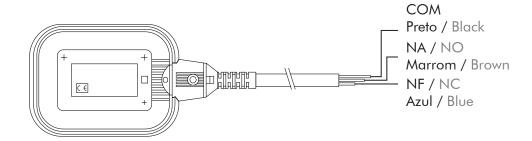

APLICAÇÃO / APPLICATION

Operação de enchimento / Filling operation

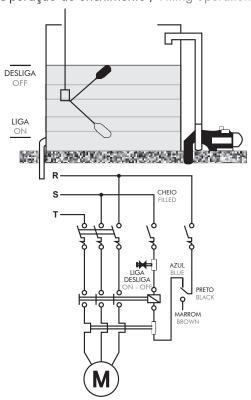

Operação de esvaziamento / Emptying operation

