

Código de compra / How to order

CPE1RC3

Contatos de saída / Output contacts

- 1R - 1 Reversível / SPDT
- 2R - 2 Reversíveis / DPDT

Tensão de operação / Operating voltage

- C2 - 12 VCC / VDC
- C3 - 24 VCC / VDC
- A3 - 110 VCA / VAC
- A4 - 220 VCA / VAC




Especificações / Specifications

| | |
|--|--|
| Contato / Contact | 1 ou 2 reversíveis / SPDT or DPDT |
| Carga máxima no contato / Contact rating, max. | 5 A resistivos ou 2 A indutivos a 250 VCA 5 A resistive or 2 A inductive at 250 VAC |
| Tolerância na tensão de operação / Operating voltage tolerance | -15% +10% |
| Temperatura ambiente / Ambient temperature | -10 ~ +65°C |
| Consumo / Consume | 2 W |

Funcionamento: O relé permanece sempre alimentado. O contato de saída inverte cada vez que um contato externo curto-circuita os pinos 3 e 4, para CPE1R, ou 8 e 9, para CPE2R. **Atenção:** não aplicar tensão aos pinos 3 e 4 ou 8 e 9; o acionamento é feito por contato seco.

Operation: Relay is continuously connected to power. Output contact switches, whenever an external contact short-circuits pins 3 and 4 for CPE1R, or pins 8 and 9 for CPE2R. **Attention:** no voltage is to be applied to pins 3 and 4 or 8 and 9.

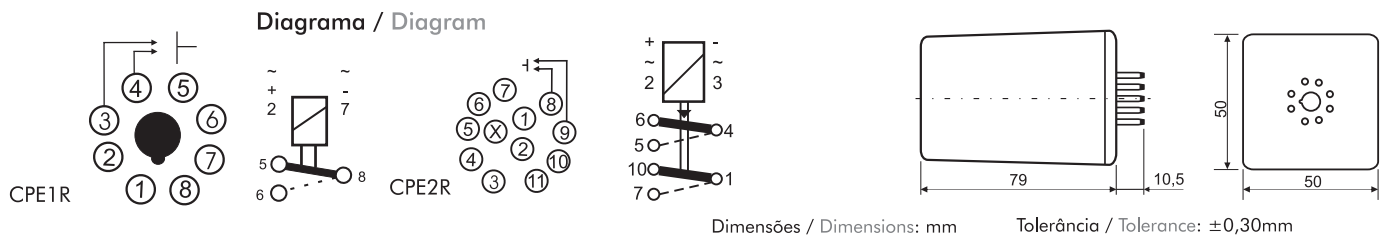

Acessórios / Accessories

Fixação por parafusos / For screws mounting: CPE1R - PR22 / CPE2R - PR33
 Fixação por parafusos ou trilho DIN / For fastening by screws or DIN rail mounting: CPE1R - PRT22 / CPE2R - PRT33

[Veja detalhes no catálogo de SOQUETES](#)