


- Encapsulamento termoplástico
- Aprovado CE
- Baixo custo
- Thermoplastic encapsulated
- CE approved
- Low cost

Código de compra / How to order

DS-02

Posições / Positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou/or 12

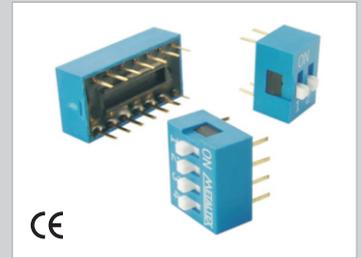

Especificações / Specifications

Carga de comutação máxima no contato / Maximum contact rating	24 VCC / VDC - 25 mA
Carga de condução máxima / Maximum carrying load	50 VCC / VDC - 100 mA
Resistência de contato inicial / Initial contact resistance	100 mΩ máx.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	> 100 MΩ - 500 VCC / VDC
Rigidez dielétrica / Breakdown voltage	> 500 VCA / VAC - 1 minuto / minute
Vida elétrica / Electrical life	> 2000 operações / operations
Arranjo do contato / Contact form	Normalmente aberto / SPST-NO
Material do contato / Contact material	Bronze fosforoso com banho de ouro sobre níquel / Phosphor bronze with gold over nickel plated
Material do isolador / Insulator material	P.B.T. UL94V-0

Dimensões / Dimensions


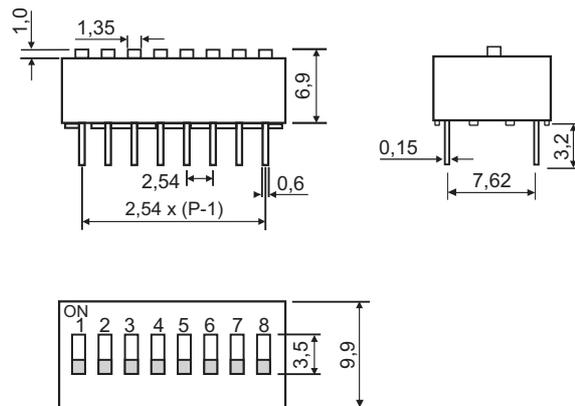


Diagrama PCI / PCB layout



Vista de baixo / Bottom view

Tolerância / Tolerance : $\pm 0,20$ mm
Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters