

- Para medição em corrente alternada
- De acordo com a norma IEC/EN60947-5-1

- For AC current measurement
- According to IEC/EN60947-5-1

Código de compra / How to order

F20 - 3 R

Tensão de alimentação
Power supply
3 - 50 ~ 380VCA / VAC


Cores / Colors
R - Vermelho / Red
G - Verde / Green



Especificações / Specifications

Modelo / Model	F20-3R	F20-3G
Display LED / LED display	3 Dígitos / Digits	
Resolução / Resolution	1Hz	
Tensão de alimentação / Power supply	50 ~ 380VCA / VAC	
Faixa de medição / Measuring range	50 ~ 60Hz	
Precisão / Precision	±2%	
Velocidade de amostragem / Sampling speed	1 Hz	
Consumo / Consumption	≤2mA	
Furo do painel / Panel hole	22mm	
Vida útil / Life	≥30000 h	
Temperatura de operação / Operating temperature	-20°C ~ 55°C	
Temperatura de armazenamento / Storage temperature	-40°C ~ 70°C	
Categoria de sobretensão / Overvoltage category	III	
Umidade ambiente / Ambient humidity	45 ~ 85% UR não condensável / RH non-condensing	
Luminosidade / Brightness	60 lm/m ²	
Material da lente / Lens material	Policarbonato / Polycarbonate	
Material do corpo / Body material	PA66	
Mensagem no display quando não há sinal / Display message when no signal	000	

Dimensões / Dimensions (mm)

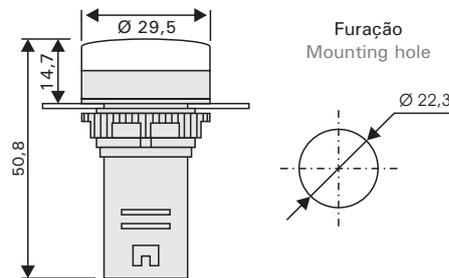

Conexões / Connections

