


Código de compra / How to order

## IDCEN-10

- Número de contatos / Number of contacts  
10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 56, 60, 64
- Montagem em PCI / PCB assembly  
N - 90°  
C - 180°
- E - Com ejetor / With ejector  
S - Sem ejetor / Without ejector

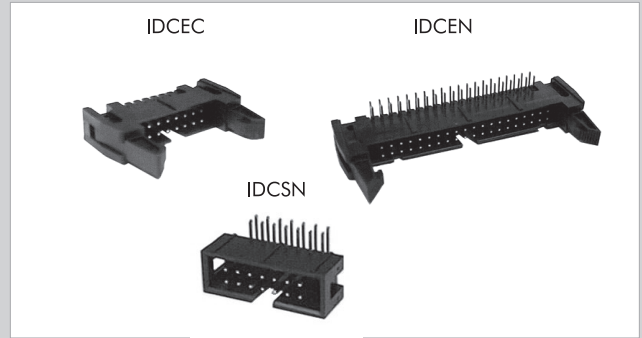


### Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating  
Tensão nominal / Rated voltage  
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance  
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance  
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage  
Temperatura de operação / Operate temperature range  
Material do isolador / Insulator material  
Material dos contatos / Contact material

3 A  
250VCA-VCC / VAC-VDC  
20 mΩ  
1000 MΩ (500VCC / VDC)  
500 VCA / VAC (1 minuto / minute)  
-40 ~ 105°C  
PBT UL94V-0  
Latão dourado / Brass with gold finish

### Dimensões / Dimensions

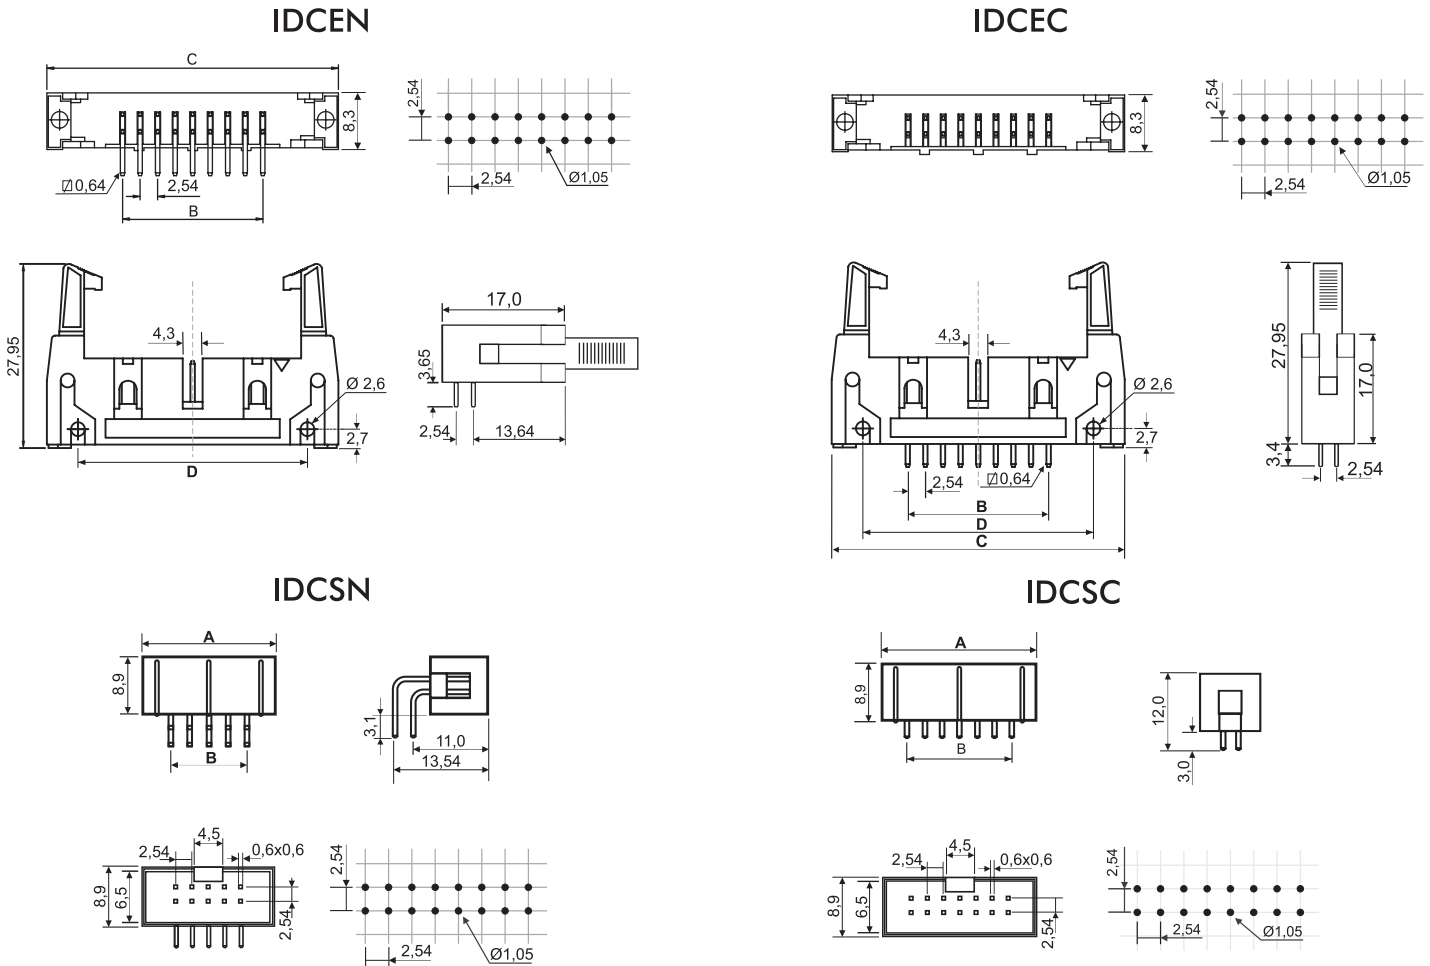

	Nº de contatos / Contacts number													
	10	14	16	20	24	26	30	34	40	44	50	56	60	64
A	20,32	25,40	27,94	33,02	38,10	40,64	45,72	50,80	58,42	63,50	71,12	78,74	83,82	88,90
B	10,16	15,24	17,78	22,86	27,94	30,48	35,56	40,64	48,26	53,34	60,96	68,58	73,66	78,74
C	31,88	36,96	39,50	44,58	49,66	52,20	57,28	62,36	69,98	75,14	82,68	90,38	95,38	100,46
D	21,90	26,67	29,30	34,38	39,46	42,00	47,08	52,30	59,78	64,86	72,48	80,10	85,18	90,26

Tolerâncias / Tolerance: ± 0,20mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters