

- 2 contatos reversíveis
- Comuta até 15A/125VCA - 10A/250VCA
- Modelo com 2 ou 3 posições
- DPDT contacts
- 15A/125VCA - 10A/250VCA
- 2 or 3 positions types

Código de compra / How to order

KN3B-202A



Posições / Positions
 2 - ON-ON
 3 - ON-OFF-ON





Especificações / Specifications

Resistência inicial de contato / Initial contact resistance	50mΩ máx.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1000MΩ mín. (500VDC)
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	1 minuto a 1500VCA / 1 minute with 1500VAC
Temperatura de operação / Operation temperature	-25°C ~ +85°C
Vida elétrica / Electrical life	10.000 ciclos / cycles


Esquema elétrico / Electrical diagram



Dimensões / Dimensions

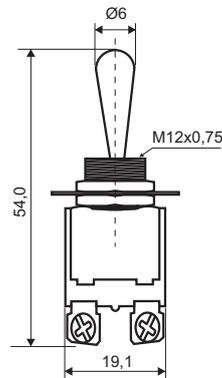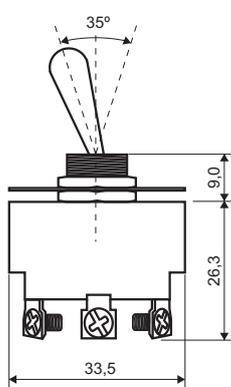

Furação para montagem / Mounting hole



Tolerância / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters