

- Possui bateria interna (não requer alimentação externa)
- Terminal tipo parafuso
- Indicador de cristal líquido com 7 dígitos
- Inner battery (no external power needed)
- Screw terminal
- 7 digits LCD indicator

Código de compra / How to order


LC7	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada contato seco / Non-voltage input type
LC7-A	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada tensão VCA / AC voltage input type
LC7-D	Contador de pulsos / Pulse counter - Entrada tensão VCC / DC input type
LH7-H	Indicador de horas / Hour meter - Entrada contato seco / Non-voltage input type
LH7-HA	Indicador de horas / Hour meter - Entrada tensão VCA / AC voltage input type
LH7-M	Indicador de minutos / Minute meter - Entrada contato seco / Non-voltage input type




### Especificações / Specifications

Modelos / Models	LC7	LH7-H	LH7-M	LC7-A	LH7-HA	LC7-D
Entrada / Input	Contato seco / Non-voltage			90~240VCA / VAC		24VCC / VDC
Velocidade de contagem / Count speed	20cps	—	—	10cps	—	10cps
Resolução / Resolution	—	6 minutos / minutes (1/10 horas / hours)	6 segundos / seconds (1/10 minutos / minutes)	—	6 minutos / minutes (1/10 horas / hours)	—
Alimentação / Power supply	3VCC (bateria interna) / 3VDC (internal battery)					
Resistência de isolamento / Insulation resistance	100MΩ min. (500VCC / VDC)					
Vibração / Vibration	Durabilidade mecânica / Mechanical durability					
	Durabilidade funcional / Malfunction durability					
Impacto / Shock	Durabilidade mecânica / Mechanical durability					
	Durabilidade funcional / Malfunction durability					
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Operação / Operating: -10 ~ 50°C Armazenamento / Storage: -25 ~ 60°C					
Umidade ambiente / Ambient humidity	35 ~ 85% (não condensável / non-condensing)					
Vida da bateria / Battery life	Aprox. 10 anos a 25°C / About 10 years at 25°C					
Peso / Weight	90g					

### Dimensões / Dimensions (mm)

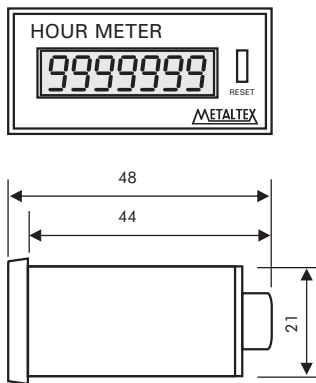


Suporte de fixação / Mounting frame

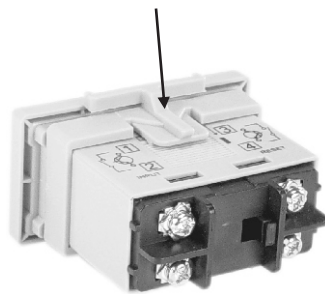


Adaptador e suporte de fixação acompanham o produto  
Flush adapter and mounting frame are supplied with the product

Adaptador para montagem em corte 50x25mm  
Flush mounting adapter for 50x25mm cut out




Corte do painel  
Panel cut out

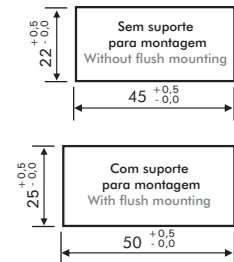

### Conexões / Connections


ENTRADA CONTATO  
NO VOLTAGE INPUT

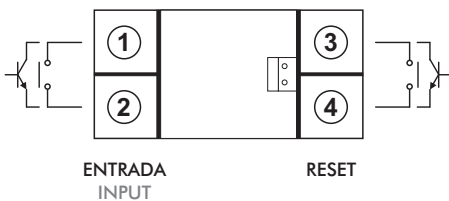

ENTRADA  
INPUT

RESET

ENTRADA TENSÃO VCC  
DC VOLTAGE INPUT

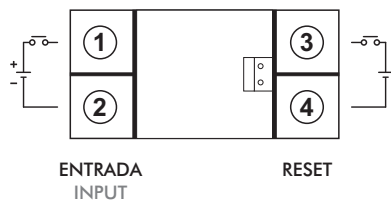


ENTRADA  
INPUT

RESET

6,5 ~ 24VCC

6,5 ~ 24VCC


ENTRADA TENSÃO VCA  
AC VOLTAGE INPUT

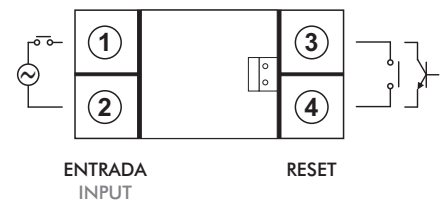

ENTRADA  
INPUT

RESET

90 ~ 240VCA



Jumper para desabilitar botão frontal de reset  
Jumper to disable frontal reset button