


Código de compra / How to order

MNS-10


- Número de contatos por fileira / Number of contacts per row
01 ~ 40
- S: Fileira simples / Single row
D: Fileira dupla / Double row
- N: Montagem em PCI (PCB assembly) 90°
C: Montagem em PCI (PCB assembly) 180°

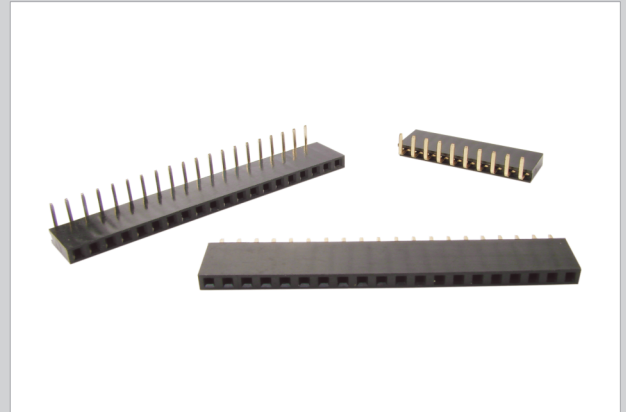

Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	3 A
Tensão nominal / Rated voltage	125VCA-VCC / VAC-VDC
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	20 mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000 MΩ (a/at 500V)
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-40 ~ 105°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos e terminais / Contact and terminals material	Latão dourado / Brass, gold plated

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

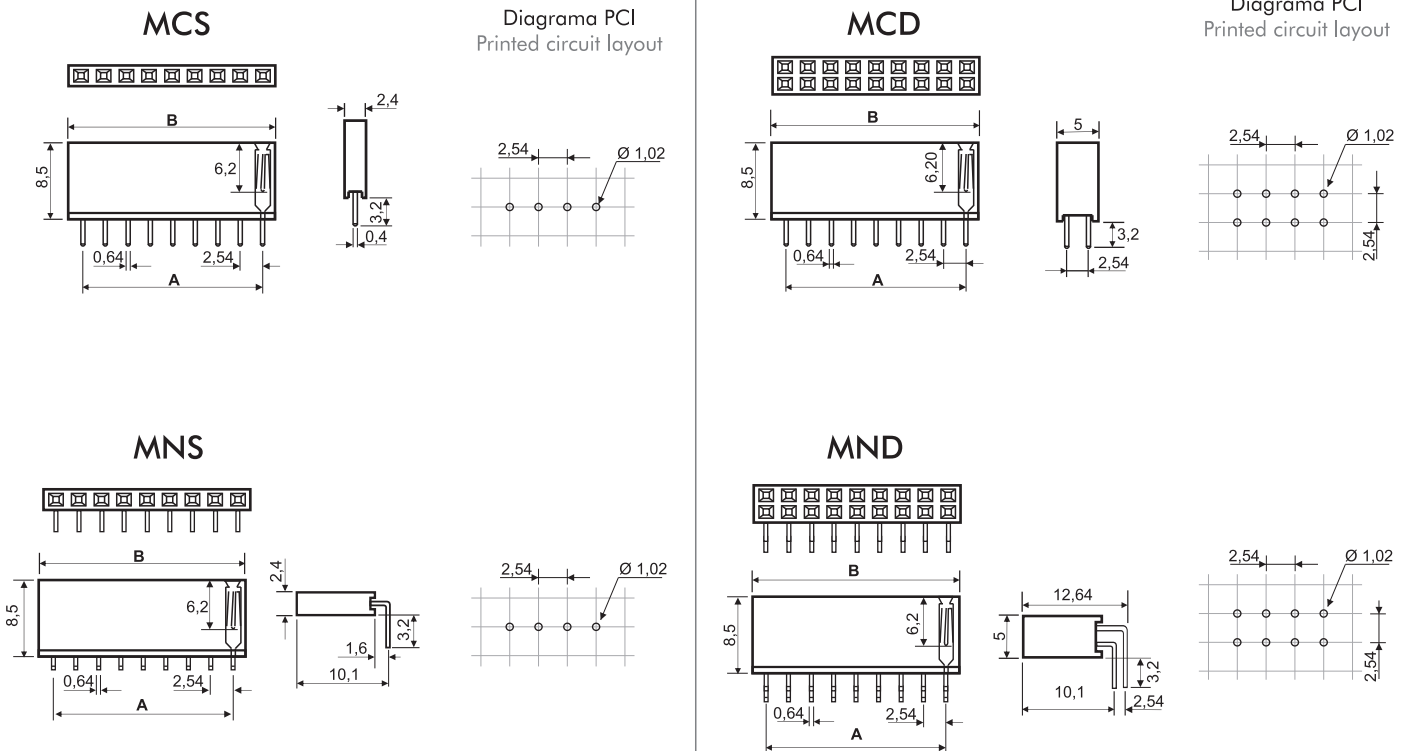

A=2,54 x nº de contatos por fileira -2,54 / 2.54 x number of contacts per row -2,54

B=2,54 x nº de contatos por fileira +0,3 / 2.54 x number of contacts per row +0,3

Tolerâncias / Tolerance: ±0,20mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters