

Especificações	
Tensão de operação	AC/DC: 24~240V
Variação permitida	85~110% da tensão nominal
Frequência	50/60 HZ
Capacidade do contato	250 Vac
Tempo de reset	Máx. 0,1s
Consumo	DC 12V: 0,85w, DC 24V: 1,1W, AC 120V: 3,5W, AC 240V: 6,5W
Tempo de vida	Mecânica: 5000000 vezes Elétrica: 100000 vezes
Temperatura amb.	-10~+50°C
Umidade rel.	Máx 85%
Peso	Aprox. 105g


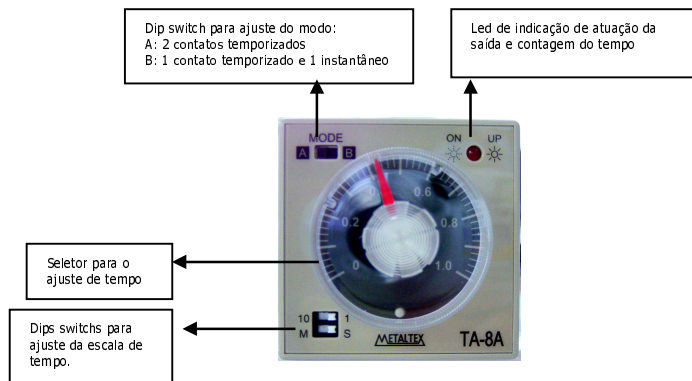


Tabela com modelos e tempos



Modelo	Escala de tempo			
TA-8A	1seg	10seg	1min	10min
TA-8B	3seg	10seg	3min	30min
TA-8C	6seg	60seg	6min	60min

Gráfico para as saídas (Timing Chart)

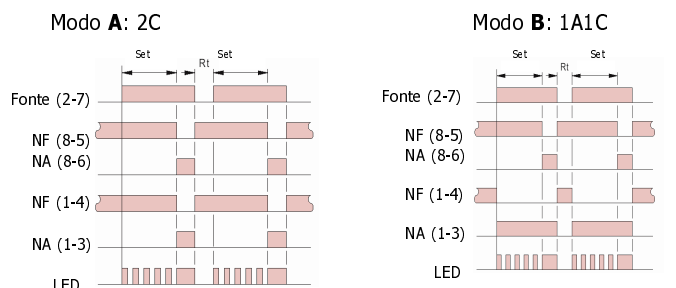


Rt: tempo de reset

Dimensões (mm)

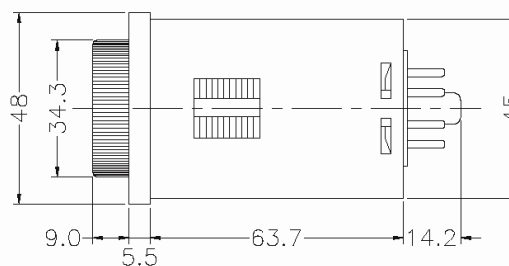

Conexões

Modo A

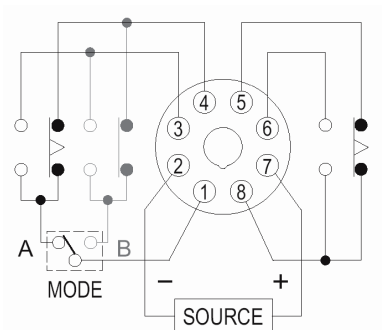

Modo B

