

Código de compra / How to order

MDM-06


Número de contatos / Number of contacts
03, 04, 05, 06, 07 ou/or 08



Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1A
Tensão máxima / Voltage rating	50 VCA/VCC (VAC/VDC)
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	50mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	100MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	500 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C ~ +125°C

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

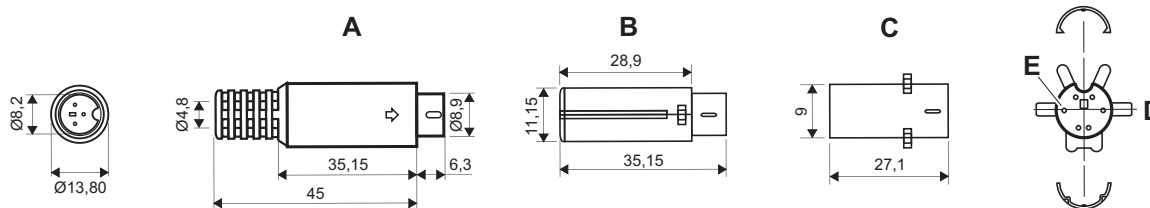

- A - Capa / Cover: PE+2L
- B - Couraça / Shell: ABS
- C - Blindagem / Shield: Latão niquelado / Brass nickel plated
- D - Alojamento / Housing: PA66 + Fibra de vidro / PA66+GF
- E - Contato / Contact: Latão prateado / Brass silver plated

Vista dos contatos / Contact view



Tolerâncias / Tolerance: $\pm 0,20\text{mm}$

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters