


- Uso com relés TNA, TN e MSO
- 14 pinos - Para modelos 2R e 4R
- Montagem em trilho DIN ou parafusos
- Presilha vendida separadamente
- Suitable for TNA, TN and MSO relays
- 14 pins - Suitable for both DPDT and 4PDT versions
- Screw terminal socket or DIN rail mount
- Retaining clip ordered separately

Código de compra / How to order


## PRT5



### Dimensões / Dimensions

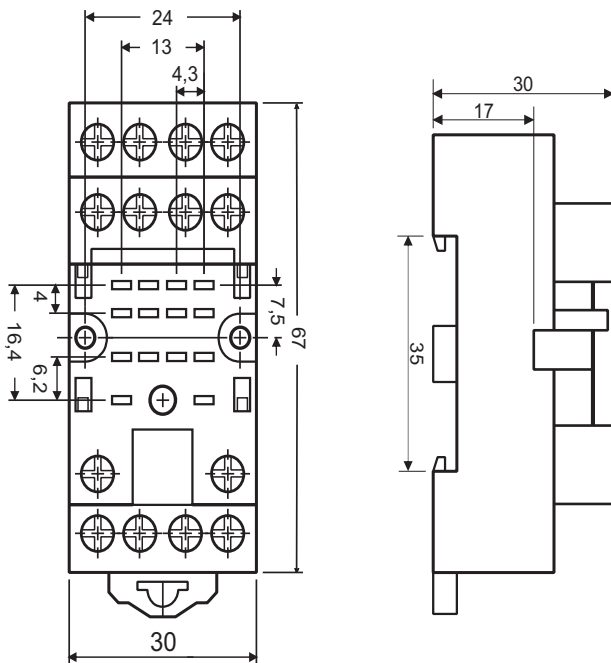

### Diagrama de conexões / Connections diagram

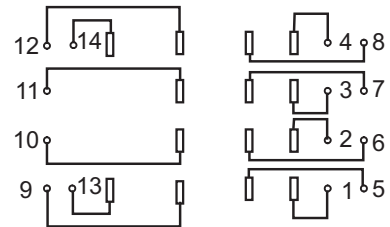

Acessório - Presilha metálica  
Accessory - Metal retaining clip

PM-TNA (P/ relés da linha TNA e TN)

PM-MSO (P/ relés da linha MSO)



Tolerância / Tolerance:  $\pm 0,20$  mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters