

- Uso com relés TNA, TN e MSO
- 14 pinos - Para modelos 2R e 4R
- Montagem em trilho DIN ou mola
- Com presilha
- Suitable for TNA, TN and MSO relays
- 14 pins - Suitable for both DPDT and 4PDT versions
- Screwless clamp terminal socket or DIN rail mount
- Retaining clip included

Código de compra / How to order

PRT55M



Características gerais / Characteristics

Tensão nominal / Rated voltage	250 VCA / VAC
Corrente nominal (por pólo) / Rated current (per pole)	7A
Rigidez dielétrica / Withstand voltage	2000 VCA / VAC
Temperatura de operação / Temperature range	-20°C a/to +70°C
Comprimento do fio despontado / Wire strip length	7mm
Bitola do fio / Wire gauge	1,5 mm ²

Dimensões / Dimensions


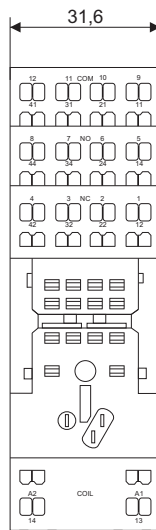


Diagrama de conexões / Connections diagram

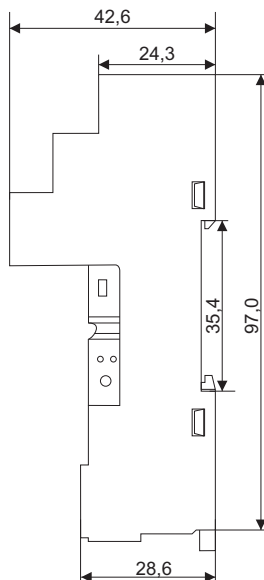