

Código de compra / How to order

SEE-24


Distância entre colunas / Distance between rows

E - 7,62 mm

L - 15,24 mm

Número de contatos / Number of contacts

06, 08, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 40, 42 ou/or 48

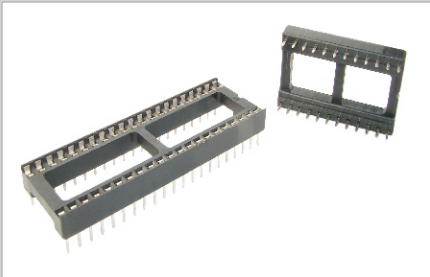


Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1A
Tensão máxima / Voltage rating	150 VCA/VCC / VAC/VDC
Resistência de contato inicial máx. / Max. initial contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA/VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-55°C ~ 125°C
Material do isolador / Insulator material	PBT+30% de fibra de vidro / PBT with 30% fiberglass - UL94V-0
Material dos contatos e terminais / Contacts and terminals material	Bronze fosforoso estanhado / Phosphor bronze, tin plated
Força de inserção / Insertion force (por contato / per contact)	350g máx.
Força de extração / Extraction force (por contato / per contact)	80g mín.

Dimensões e diagramas / Dimensions and layouts

Nº de contatos Nº of contacts	A	B	C	D
06	7,62	5,08	10,16	7,62
08	10,16	7,62	10,16	7,62
14	17,78	15,24	10,16	7,62
16	20,32	17,78	10,16	7,62
18	22,86	20,32	10,16	7,62
20	25,40	22,86	10,16	7,62
* 22	27,94	25,25	10,16	7,62
24	30,48	27,94	10,16	7,62
* 28	35,56	33,02	10,16	7,62
* 24	30,48	27,94	17,78	15,24
* 28	35,56	33,02	17,78	15,24
32	40,64	38,10	17,78	15,24
* 40	50,80	48,26	17,78	15,24
* 42	53,34	50,80	17,78	15,24
48	60,96	58,42	17,78	15,24

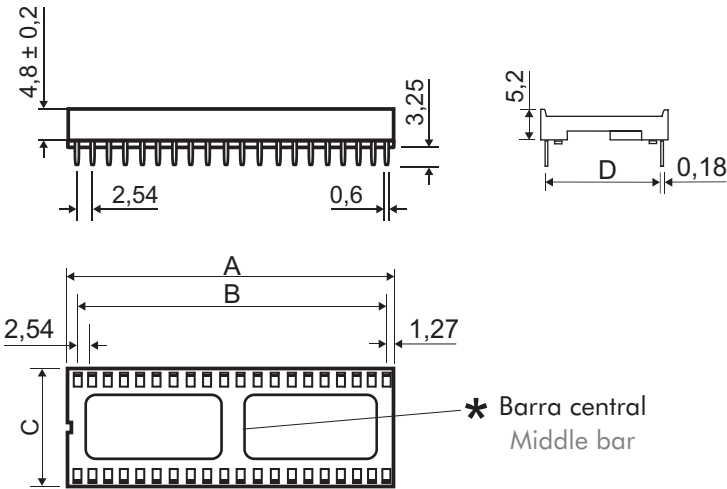

Tolerâncias / Tolerance: ± 0,10 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters