


Código / Code		Vias / Ways	Contatos / Contacts
90°	180°		
TFN-44PP	TFC-44P	4P	4C
TFN-62PP	-	6P	2C
TFN-64PP	TFC-64P	6P	4C
TFN-66PP	TFC-66P	6P	6C
TFN-88PP	TFC-88P	8P	8C

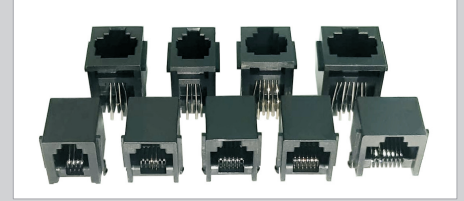

## Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	2A
Tensão máxima / Voltage rating	125 VCA/VCC (VAC/VDC)
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	10mΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-40 ~ 85°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso com 6μ de Au / Phosphor bronze with 6μ gold flash finish
Cor / Color	Preto / Black

## Dimensões / Dimensions

<p style="text-align: center;"><b>TFN-44</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	<p style="text-align: center;"><b>TFC-44</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TFN-62 / TFN-64 / TFN-66</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	<p style="text-align: center;"><b>TFC-64</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TFN-88</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	<p style="text-align: center;"><b>TFC-66</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>	
<p style="text-align: center;">* = ±0,05mm Tolerância / Tolerance: ±0,20mm Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters</p>		<p style="text-align: center;"><b>TFC-88</b></p> <p style="text-align: center;">vista do lado da solda solder side view</p>