


Código / Code 90°	Via Ways	Contatos Contacts	Fixação Fixed
TFN1-64P	6P	4C	sem aba/without wing
TFN1-88P	8P	8C	sem aba/without wing
TFN1-64P-A	6P	4C	com aba/with wing
TFN1-88P-A	8P	8C	com aba/with wing

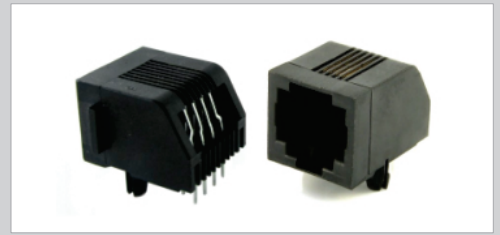

## Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	2 A
Tensão máxima / Voltage rating	125 VCA / VCC (VAC / VDC)
Resistência de contato inicial máx. / Maximum initial contact resistance	20 mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	10 MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA / VAC (1 minuto / minute)
Temperatura de Operação / Operate temperature range	-40 ~ 85°C
Material do isolador / Insulator material	Poliéster (Polyester) UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso dourado / Phosphor bronze with gold flash finish

## Dimensões / Dimensions



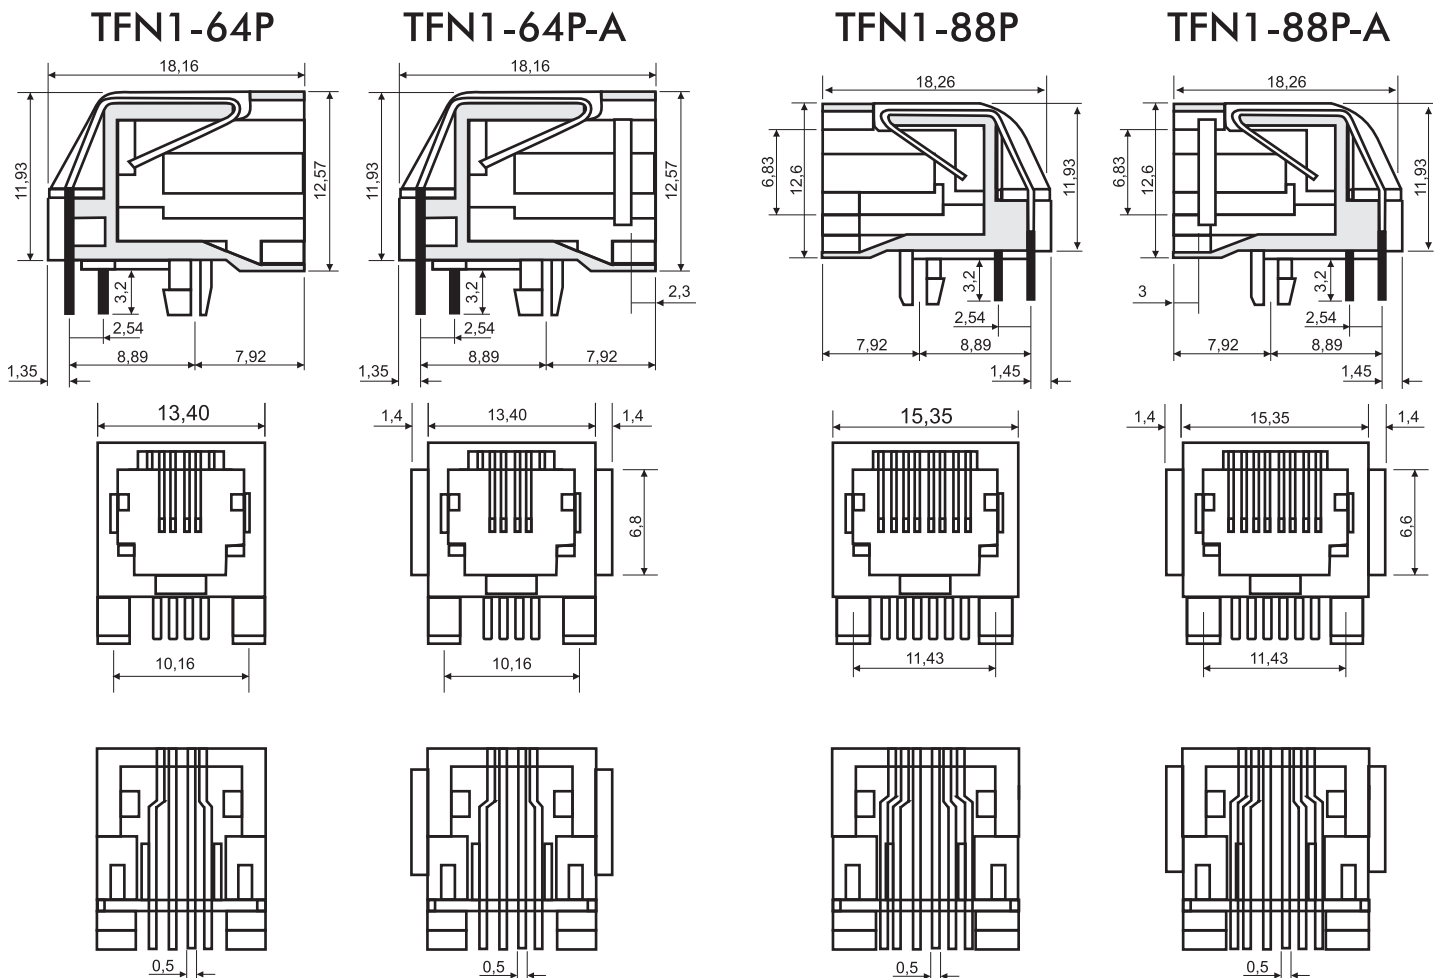


Diagrama PCI / Printed circuit layout

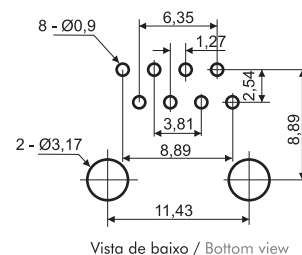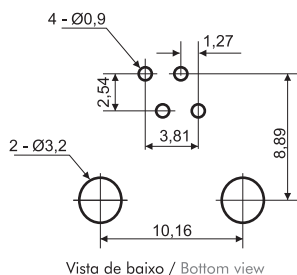

Tolerância / Tolerance : ± 0,20 mm  
Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters