

- Chave boia para controle de nível para operação de enchimento e esvaziamento de reservatórios
- Certificado CE
- Cabo de 2m
- Grau de proteção IP68

Código de compra / How to order
CB-1




- Float switch for level control for filling and emptying operation
- CE approved
- 2m cable
- IP68 protection degree


Especificações / Specifications

Serviço / Service	Compatível para líquidos / Compatible liquids
Material do corpo / Housing material	Polipropileno / Polypropylene
Arranjo do contato / Contact arrangement	1 reversível / SPDT
Capacidade dos contatos / Contact capacity	16A - 250VCA carga resistiva / 16A - 250VAC resistive load
Temperatura de operação / Operation temperature	0 ~ 70 °C
Vida mecânica / Mechanical life	100x10 ³ operações / operations
Vida elétrica / Electrical life	50x10 ³ operações / operations
Conexão / Connection	Cabo de 2m / 2m cable
Grau de proteção / Protection degree	IP68

Conexões / Connections

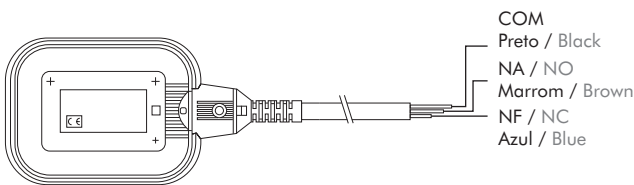

Dimensões / Dimensions (mm)

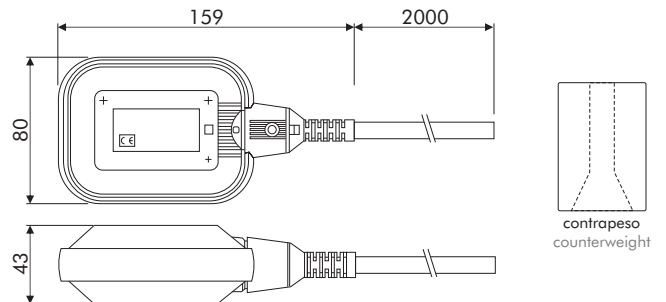

Aplicação / Application

