

- 34 programações diárias e / ou semanais
- Backup da programação com bateria para 3 anos
- Display de LCD de fácil visualização
- Daily or weekly timer up to 34 programs
- 3 years battery backup
- Big LCD display

Código de compra / How to order

TM-PA4

Alimentação / Power supply
 A4 - 220VCA / VAC
 24 - 24VCC/VCA / VDC/VAC



Especificações / Specifications

Modelo / Model	TM-P24	TM-PA4
Alimentação / Power supply	24VCC/VCA / VDC/VAC	220VCA / VAC 50/60Hz
Consumo / Consumption	2VA (max)	
Programação / Programming	Semanal ou diário / Weekly or daily	
Modos de operação / Operation modes	Manual ou automático / Manual or automatic	
Número de programações / Number of programs	34 prog. (17 ON e / and 17 OFF)	
Tempo min. entre ON/OFF / Min.time between ON/OFF	1 minuto / 1 minute	
Saída de controle a relé / Relay control output	1 NA / 1 NO	
Capacidade do contato / Contact rating	Carga resistiva / Resistive load: 16A-250VCA / VAC Carga indutiva / Inductive load: 10A-250VCA / VAC	
Vida mecânica / Mechanical life	10x10 ⁶ operações / operations	
Vida elétrica / Electrical life	100x10 ³ operações / operations	
Temperatura ambiente / Ambient temperature	-10 a / to 40°C	
Umidade / Humidity	35 a 85% UR não condensável / 35 to 85% RH non-condensing	
Bateria lítio de backup / Lithium backup battery	Incluso / Included	
Vida da bateria / Battery life	3 anos com o aparelho sem alimentação / 3 years with no power supply	
Montagem / Mounting	Montagem em fundo de painel ou embutir / Panel background mounting or flush	

Acessório / Accessory




TM-PSUP

Suporte para montagem em painel*
 Panel mounting support

*Vendido separadamente / Order separately

Esquemas elétricos / Electric schematics

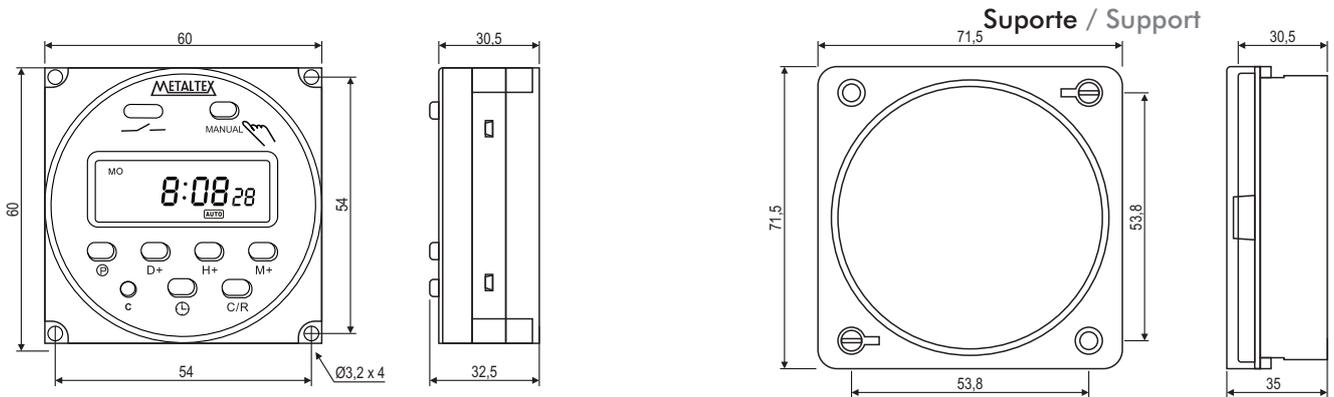

Dimensões / Dimensions (mm)**Furação do painel / Panel cut-out**